

CUZCO

SÉRIE 713OC - C45°

Frappe alu à ouvrant caché Performances Thermiques Évolutives


CUZCO® Série 713 OC est la toute dernière génération de menuiseries à frappe à ouvrant caché et à isolation thermique évolutive créée par Profils Systèmes. En neuf comme en rénovation, elle permet de créer des fenêtres et portes-fenêtres à très hautes performances thermiques. Son design très affiné optimise le clair de jour et offre de nouvelles possibilités architecturales.

DESIGN GALBÉ OU DROIT



CONFIGURATIONS

OUVRANT CACHÉ



ACCESSIBILITÉ



Seuil PMR

VITRAGE

- Disponible en **double** ou **triple vitrage**
- De **24 à 50mm** pour le dormant
- De **28 ou 32 mm** pour l'ouvrant en gorge de 16mm
- De **28 ou 32mm** et de **36 à 44mm** pour l'ouvrant GE

COUPES

Fenêtre 2 vantaux / dormant droit
Paumelles à clamer - Gorge 16mm

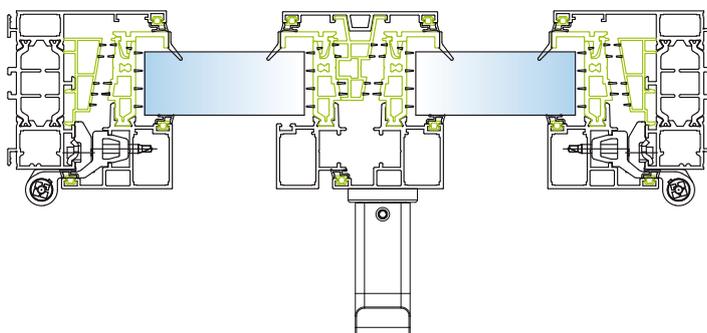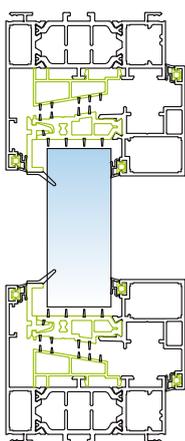

CARACTÉRISTIQUES

- Performances thermiques supérieures à la RT 2012
- Conforme au Label BBC
- Excellente transmission lumineuse
- Réduction des dépenses de chauffage et d'éclairage
- Possibilité de serrure à clés
- Gorge de 16mm & gorge européenne
- Indice d'affaiblissement acoustique jusqu'à 38 dB (Ra, tr)
- Bicoloration possible
- Seuil PMR en option
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Terre de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans*


PERFORMANCES

Thermique - Double vitrage :

Module 70mm : 3 niveaux de performances sont disponibles en fonction du bouclier thermique choisi et des performances globales souhaitées.

- Dormant C 45° / Ouvrant parclosé C 45° / G 16mm ou GE
- Fenêtre 2 vantaux 1530mm (L) x 1480mm (H)
- Ug = 1.1 (intercalaire TGI ou ULTIMATE) avec warmedge

Rupture thermique standard




Thermique TH

Uw = 1.5 W/m²K

Sw = 0.47 TLw = 0.60

Bouclier thermique




Bouclier TH+

Uw = 1.4 W/m²K

Sw = 0.47 TLw = 0.60

Bouclier thermique optimisé



Bouclier THMax

Uw = 1.3 W/m²K

Sw = 0.47 TLw = 0.60

Acoustique :

Indice d'affaiblissement R jusqu'à 38 dB (Ra, tr)

Profils
SYSTEMES

Choisissez votre profil



CUZCO

SÉRIE 7130C - C45°

Frappe alu à ouvrant caché Performances Thermiques Évolutives

DORMANT

- **Tubulaire**
Épaisseur de 70mm avec possibilité de clipper les bavettes et couvre-joint et de rapporter des tapées pour la reprise du doublage ou habillage rénovation
- **Monobloc**
Pour une isolation de 100 à 200mm en coupe droite. Possibilité de traverse haute pour volet roulant

OUVRANT

- Identique à l'ouvrant de la série 713 M
- **Tubulaire** de forme Factory Spirit® ou galbé avec une feuillure PVC et parclose PVC recevant le vitrage
- Épaisseur de 78.1 mm

FERMETURES

- Deux systèmes proposés en GE ou G 16 mm :
- Fermeture par crémone multi-points, avec gâche à clamer haute et basse pour les fenêtres, dans la feuillure du dormant
 - Pour les menuiseries de grandes dimensions, des points de verrouillage complémentaires ainsi que des gâches à clamer sur le semi-fixe (GE), peuvent être fixés sur la tringle de crémone ou renvoi

SYSTEMES DE POSE

- **Sur tapées** de pose directe avec pattes en acier protégées ou chevillées suivant DTU 36-5
- Avec dormant monobloc
- En tunnel
- En rénovation
- En monomur
- En ossature bois
- En ITE

PAUMELLES


À clamer (GE, G16mm), à fichet (G16mm) ou invisibles (GE)

DIMENSIONS MAXI - Gorge européenne

Ouvrants	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Française 1 vantail :	1400	2300
Française 2 vantaux :	2200	2300
Oscillo-battant 1 vantail :	1400	2300
Oscillo-battant 2 vantaux :	2200	2300
Soufflet :	1600	800



✕ Dormant module de 70mm avec barrettes polyamide de 38mm

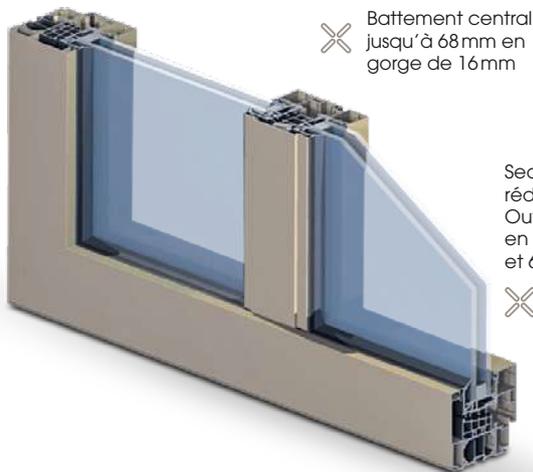

✕ Battement central jusqu'à 68mm en gorge de 16mm

Section d'aluminium réduite Dormant / Ouvrant 69.6mm en G16 et 63.4mm en GE



✕ Bicoloration possible

ÉTANCHÉITÉ

Étanchéité par compression de 2 joints de battue identiques et tournants en EPDM et/ou en TPE lors de la fermeture.

OPTIONS

Poignée centrée & Poignée sans embase

Laquage Garanti*



www.profiles-systemes.com

Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy
34 670 Baillargues - France / Tél : +33 4 67 87 67 87
Une société du groupe Corialis

*Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de ProfilsSystèmes, voir CGV sur dépliant 094-045 et sur www.profiles-systemes.com

Profils
SYSTEMES